





Czyszczenie powierzchni

Dokładnie oczyść i odtłuść powierzchnię przed aplikacją naklejki.

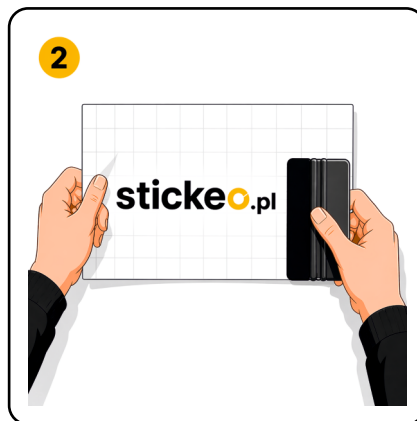

Przygotowanie naklejki

Dociśnij folię transportową do naklejki, aby dobrze związać elementy.

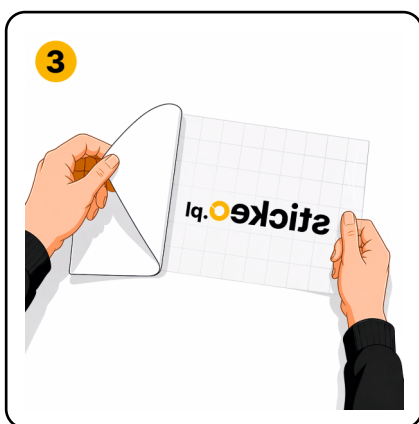

Usunięcie podkładu

Ostrożnie oderwij papier podkładowy, pozostawiając naklejkę na folii transportowej.



Pozycjonowanie naklejki

Ustaw naklejkę równo na powierzchni, kontrolując jej finalne położenie.



Aplikacja rakłą

Rakluj przez folię transportową, dociskając naklejkę i usuwając powietrze spod folii.



Usunięcie folii transportowej

Delikatnie odklej folię transportową pod kątem zbliżonym do 180°, pozostawiając naklejkę na powierzchni.

Instrukcja aplikacji naklejek wycinanych

Dziękujemy za wybór naszych naklejek. Poniżej znajdziesz kompletną instrukcję poprawnej aplikacji, dzięki której uzyskasz trwały i estetyczny efekt.

Warunki aplikacji

Aby naklejka dobrze się przykleiła:

1. Optymalna temperatura: 10–25°C.
2. Nie aplikuj na mrozie ani w pełnym słońcu.
3. Powierzchnia musi być: czysta, sucha, odtłuszczona (np. alkoholem izopropylowym).

Krok po kroku

1. Przygotowanie powierzchni

Dokładnie umyj miejsce aplikacji i odtłuść je. Nawet niewidoczny brud lub tłuszcz może osłabić klejenie.

2. Przygotowanie naklejki

Dociśnij całość rakłą lub dłonią, aby elementy dobrze przykleiły się do folii transportowej.

3. Oddzielanie podkładu

Powoli odklej papier podkładowy. Naklejka powinna pozostać na folii transportowej.

4. Pozycjonowanie

Przyłóż naklejkę do powierzchni i ustaw ją równo w docelowym miejscu.

5. Aplikacja

Rakluj od środka na zewnątrz, dociskając przez folię transportową. Dzięki temu usuniesz powietrze i unikniesz pęcherzy.

6. Usunięcie folii transportowej

Powoli odklej folię transportową pod kątem zbliżonym do 180°. Naklejka powinna pozostać na powierzchni.

Ważne wskazówki

1. Rakluj zawsze przez folię transportową – nigdy bezpośrednio po naklejce.
2. Pracuj powoli i dokładnie – to klucz do dobrego efektu.
3. Przy większych naklejkach możesz użyć metody „na zawias” (taśma na górze).

Problemy i rozwiązania

Naklejka nie odchodzi od papieru podkładowego

1. Dociśnij ponownie rakłą.
2. Spróbuj odklejać z innego rogu.

Naklejka zostaje na folii transportowej przy zdejmowaniu

1. Dociśnij jeszcze raz rakłą.
3. Odczekaj kilka minut.
3. Odklejaj wolniej i pod większym kątem.

Pojawiają się pęcherzyki powietrza

1. Małe pęcherzyki znikną same po kilku dniach.
2. Większe możesz przekłuć cienką igłą.

Po aplikacji

Pełna siła kleju: po 24–48 godzinach.

Unikaj mycia i deszczu przez pierwsze 24h.

Nie myj pod ciśnieniem bezpośrednio po aplikacji.